



k/apster

Comfort

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Zur Absturzsicherung mit Handlauf verfügbar

Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Federunterstützte Drehstäbe für einfaches Klappen
- Schneller Aufbau durch vormontierte Stufen-Wangenelemente
- Stufentiefe: 18,5cm

Material



Multiplex Birke

Oberflächenbeschichtung



Birke Furnier unbehandelt
(für eigenes Gestalten)



Birke Funier geölt



HPL weiß

Zubehör



Handlauf



Antirutschfolie



Abstandhalter




Deckenwinkel



raumvonwert GmbH
Gwinnerstr. 46
60388 Frankfurt am Main

k/apster

Comfort

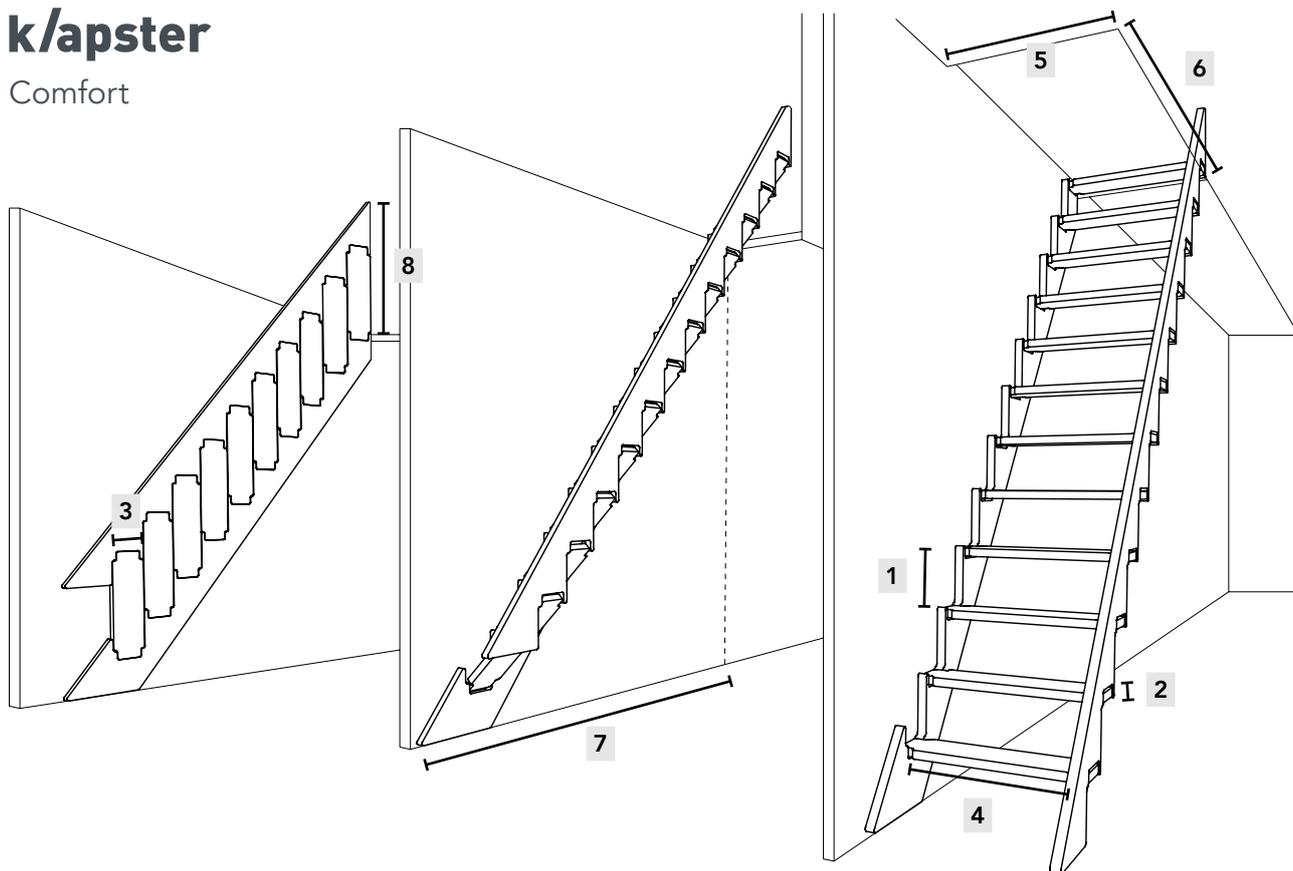

Technische Daten

Steigung 1	Zwischen 19,6 cm und 24 cm
Anzahl Stufen	Abhängig von Geschosshöhe und Steigung, 1-13
Stufenstärke 2	30,6 mm
Stufentiefe 3	18,5 cm
Treppenbreite / Laufbreite 4	61,1 cm / 53,9cm
Traglast	180 kg
Produktgewicht	ca. 4,3 kg pro Bauteil *
Eignung Innen-/Außenbereich	Innenbereich
Deckenöffnung / Breite 5	Min. 61,5 cm
Deckenöffnung / Länge 6	Abhängig von der Steigung, min. 140 cm – 189 cm
Ausladung 7	$(\text{Stufenanzahl}(X) \times 18,65 \text{ cm}) + 32,5 \text{ cm}$
Treppenhöhe eingeklappt 8	Höhe der letzten Stufe + ca 100 cm
Ausführung	gerade
Befestigungspunkte an der Wand	Je nach Geschosshöhe: 1-6

* Ein Bauteil besteht aus jeweils einer Stufe mit den zwei anschließenden Wangenelementen.

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt.

Die Klappertreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065.

Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.



raumvonwert GmbH
Gwinnerstr. 46
60388 Frankfurt am Main